

## YS-J0860H智慧终端设备规格书

—86寸智慧会议平板

效果图（请以实物图为准）



- 安全一体化设计，铝合金外框，隐藏式天线设计，美观大气；
- 支持电脑、平板、手机等通过无线投屏器或投屏软件无线投屏；
- 机器面框前置圆钮轻触按键，按键具有一键开关机、一键调节音量等功能；
- 高精度触摸，书写体验更流畅，可通过手势擦除、任意增删页面，操作简洁；
- 全通道批注，自带安卓书写软件，可通过邮件、扫描等方式保存，分屏书写。圈选移动，随带随走；
- 信号源智能识别：当有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整；
- 自带安卓系统，可选配插拔式OPS电脑，深度融合，体验更丰富；
- 支持全通道HDMI环通道输出功能，可通过HDMI环通输出接口实现同步输出；
- 安卓系统下自带锁屏功能，可自行设置锁屏密码，安全可靠。

## 无线投屏

支持手机，IPAD, 笔记本，台式电脑无线投屏，会议变得便捷简单，双向音视屏触摸互传；



## 扫码分享

会议内容随心保存，通过手机扫码分享，邮件发送，时刻传递会议精神，下次会议还可以继续书写编辑；




## 白板书写

红外触控技术，0.04s迅速响应，1.5mm高精度书写，支持手势缩放，漫游，擦除，支持复制，插入素材；



## 4K显示

4K高清画质，搭配双侧超窄边框，更大视野带来更好的沉浸式体验，细节画面生动逼真；

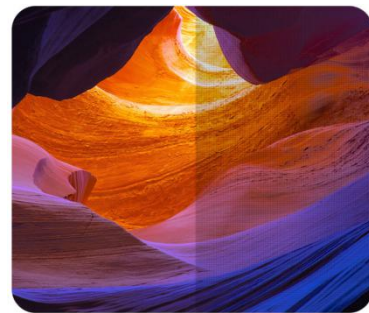

4K画质

普通画质

## 双系统切换

可选单系统，双系统，双系统一键切换，兼容更多软件，满足更多需求；



android



Windows7/10



## 远程视频会议

支持外接摄像头，麦克风，视屏软件实现视屏会议功能，异地投屏，书写同步，屏幕共享，随时完成每一个商业决策；



## 技术参数

显示参数	屏幕尺寸	86英寸
	分辨率	3840*2160
	可视面积	1895.2*1065.6mm
	可视角度	全视角
	亮度	350cd/m <sup>2</sup>
	色彩	16.7M
	对比度	5000:1
系统参数	高精度的红外触摸，触摸分辨率可高达 32768×32768；本产品支持二十点触控	
	触摸方案	红外触摸
	书写表面	4mm钢化玻璃
	触摸精度	±2mm
	触摸方式	手指或触摸笔
	触摸次数	理论上无限次数
	响应时间	6ms；连续点响应速度4ms
安卓系统	处理器	MSD648
	系统版本	Android6.0
	内存与存储	2 GB DDR4+32GB Standard
	电视功能	ATV (PAL, SECAM)+DTV (DTMB)
	语言	OSD 菜单：简体中文/英语（多种可选）
接口	后置接口	LAN IN*2；VGA IN*1；YPBPR *1；AV IN *1；AV OUT*1；Earphone OUT*1；RF-IN*1；SPDIF *1；HDMI IN*2；RS-232*1
	前置接口	双通道USB*2；HDMI输入*1；Touch*1
PC系统	采模块可拔插结构，主板采用标准ops 80针接口，方便升级维护	
	CPU	Intel14代 i3（可按要求选配）
	内存	DDR3 4G（可按要求选配）
	硬盘	128G SSD（可按要求选配）
	网口	10M/100M/1000M RJ45接口，支持wifi信号接收
	接口	1路HDMI输出、1路VGA输出、4路USB、1路RS232
电压功率	输入电压	AC110-220V
	待机功率	<0.5W
	最大功率	300W
环境因素	使用环境	温度 - 20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH
	存储环境	温度 - 10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH
机身参数	机身尺寸	1963*1167*162mm（含壁挂架）
	包装尺寸	2040*1230*210mm（重力纸箱）
	净重、毛重	78KG/82KG
<b>投屏说明</b>		详见投屏器说明书附件
<b>随机配件</b>		书写笔*1；遥控器*1；合格证/保修卡*1；1.5米电源线*1；壁挂挂架*1 合格证保修卡各一份
<b>技术服务</b>		感谢您使用本公司产品，当您收到设备时务必通电验收，AC开关“一”为通电状态，如果在使用过程中有疑惑，请联系厂家为您提供技术服务。